

COMPONENTES

Tecnología para ambientes



CATÁLOGO 2020



GAVETA MAGIC PRO 05

ARTICULADORES 11

ARTICULADOR TOP STAY SF
ARTICULADOR TOP STAY SQ

SISTEMA DE CORRER 19

RR 80 T

RR 86

RR 2082

RR 300

RR 61

RR 50

RR 301

RR 53

RR 2060

Mao amiga Porta Jasmera

Mao amiga Porta Merana

PUXADORES 47

ESMERA
GRANNA
LEMURIA
LETUR
MINZI E
MINZI
ROMUR
ROZIO
SELEDA E
SELEDA P
SEMA
TOPAMA


GAVETA MAGIC PRO

GAVETA MAGIC PRO C




Instruções técnicas

Componentes

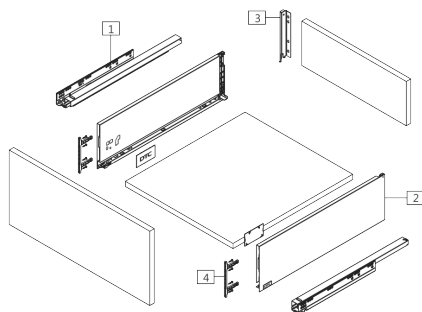


Item	Componente	Quant.
01	Trilho oculto soft close	2
02	Lateral metálica alta	2
03	Fixador traseiro	2
04	Fixador da frente	2


Gaveta alta (Altura C)




Espaço ocupado no gabinete



Medida de instalação-Frente



Medida de furação-Frontal





Medida de instalação-Parede traseira



CÓDIGOS	ALTURAS	PROFUNDIDADE	ACABAMENTO
HT134504A11	C - 172	450	TITANIUM
HT135004A11	C - 172	500	TITANIUM

Recorte-Aglomerado 16mm


KB Largura do gabinete
LW Largura livre no gabinete
NL Comprimento nominal



Dimensão de instalação



Posição dos parafusos da correção



GAVETA MAGIC PRO




GAVETA MAGIC PRO M




Instruções técnicas

Componentes

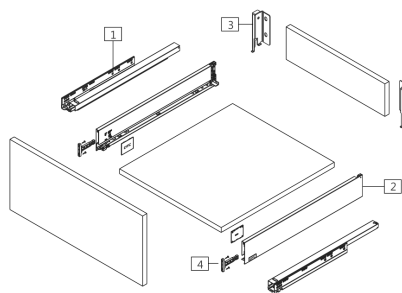


Item	Componente	Quant.
01	Trilho oculto soft close	2
02	Lateral metálica baixa	2
03	Fixador traseiro	2
04	Fixador da frente	2



Gaveta baixa(Altura M)



Espaço ocupado no gabinete





Medida de instalação-Frente




CÓDIGOS	ALTURAS	PROFUNDIDADE	ACABAMENTO
HT114504A11	M - 88	450	TITANIUM
HT115004A11	M - 88	500	TITANIUM

Recorte-Aglomerado 16mm

KB Largura do gabinete
LW Largura livre no gabinete
NL Comprimento nominal




Dimensão de instalação



Gaveta normal


Profundidade livre no gabinete = $LT - NL + 3$



Gaveta interna

Corredija fechamento suave $LT = NL + 3$

Posição dos parafusos da corredeja



GAVETA MAGIC PRO



GAVETA MAGIC PRO



Montagem

Instalação

1
Montagem da gaveta

Montagem de traseiro

Montagem de fundo

Fixar os parafusos

Montagem de frente

Deslizar dentro de gabinete

2
Ajuste

Ajuste do lado esquerdo e direito

Ajuste para acima e para abaixo

Ajuste tilt(atraves da chave allen)

3
Retirada da gaveta

Levante a capa e retire

Use a chave de fenda para soltar a frente da gaveta

Pressione o dispositivo de fixação abaixo do fundo e retire a gaveta

4
Ajuste para gaveta ALTA

Ajuste do lado esquerdo e direito

Ajuste para acima e para abaixo

Ajuste tilt(atraves da chave allen)

5
Retirada da gaveta ALTA

Levante a capa e retire

Deixe a chave de fenda para soltar fechadura 1, depois soltar fechadura 2 e retire o frente da gaveta

Pressione o dispositivo de fixação abaixo do fundo e retire a gaveta


ARTICULADOR



ARTICULADOR TOP STAY SF



Componentes

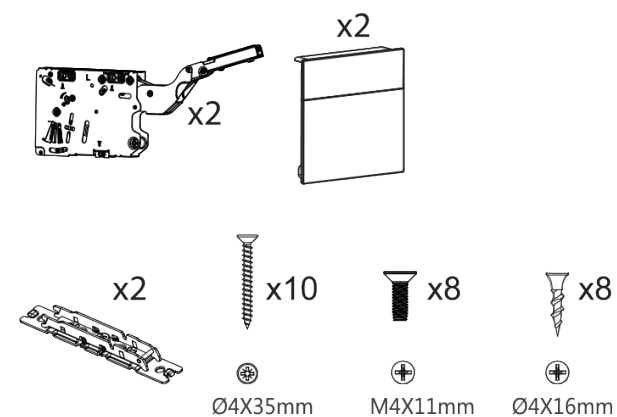

Instruções técnicas


Cálculo do fator de rendimento

Kit para 01 porta.


Item	Componente	Quant.
1	Articulador FS	02
2	Capa	02
3	Fixador porta	02
4	Parafuso 4 x 35	10
5	Parafuso M4 x 11	08
6	Parafuso 4 x 16	08

CÓDIGO	Força	LF Fator de rendimento	KH Altura do armário
SF00AH02B	Forte	3200-9000	400-700mm


$LF = KH \times (\text{peso da porta} + 2 \times \text{peso do puxador})$



Dimensões para instalação




Medidas a partir da espessura do painel superior



3 x parafusos de madeira Ø4x35mm




- 8 parafusos para portas de madeira (Ø4x16mm)
- 8 parafusos fresados para molduras de alumínio largas (M4x11mm)
- SFA=Recobrimento da porta no painel lateral
- F=Espaçamento

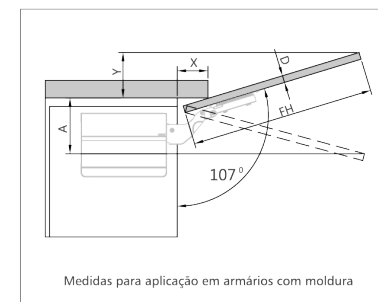

Medidas para aplicação em armários com moldura


D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Limitador do ângulo de abertura	Espaço necessário (mm)				
Sem	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$				
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$				
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$				

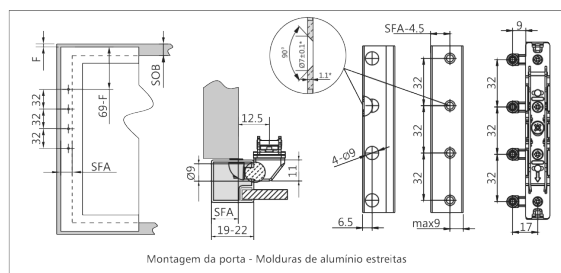

Montagem da porta - Molduras de alumínio estreitas


Largura do quadro (mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

16 parafusos especiais (Ø3,5x8,5 mm) para fixar molduras de alumínio estreitas
* Se você alterar a espessura do material, você deve reajustar as dimensões da montagem

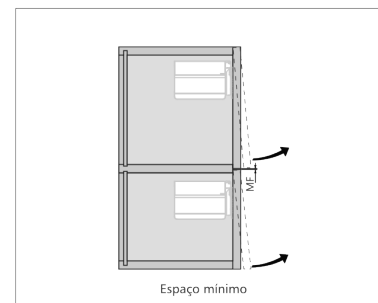

MF=Espaço mínimo 2mm


ARTICULI

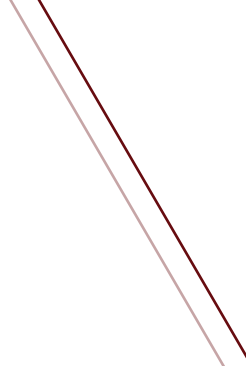

Montagem

1

Fixação

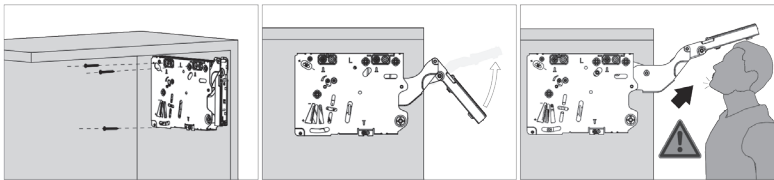


Montagem (fixação da peça)

Cuidado ao abrir o braço do mecanismo.

O braço do mecanismo pode erguer e causar ferimentos. Não puxe o braço para baixo sem porta estar instalada.

2

Montagem da porta

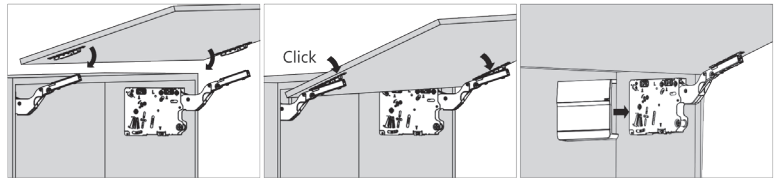


Montagem da Porta

Click


Encaixe da Capa

3

Ajuste de abertura da porta

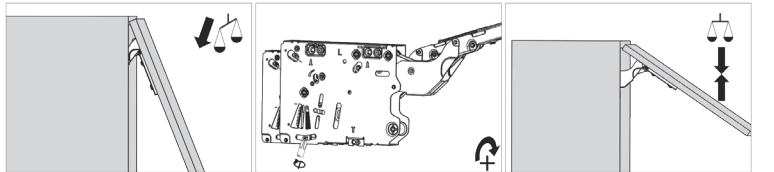


Ajuste

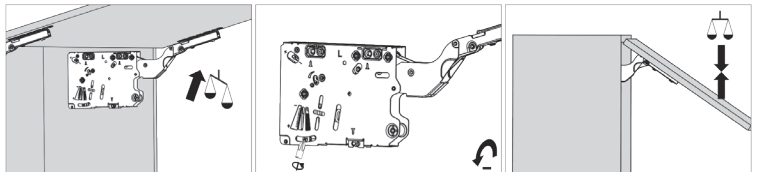

Ajuste


4

Ajuste da posição da porta

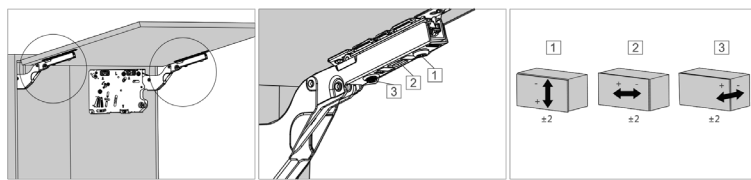


5

Retirada da porta

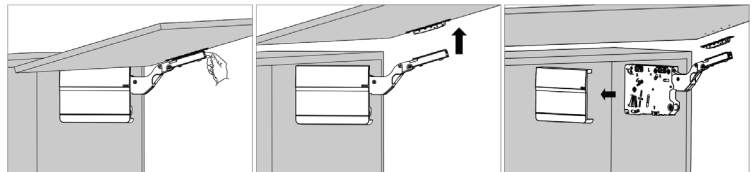

6


Ajuste da velocidade de fechamento




"+" para aumentar o tempo de fechamento suave (gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário)
"-" para reduzir o tempo de fechamento suave (gire o parafuso de ajuste no sentido horário)

7

Trava do ângulo da porta

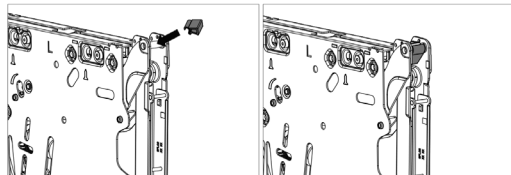

Montagem




Não puxe o braço para baixo sem porta estar instalada

ARTICULADOR

ARTICULADOR TOP STAY SQ



Componentes

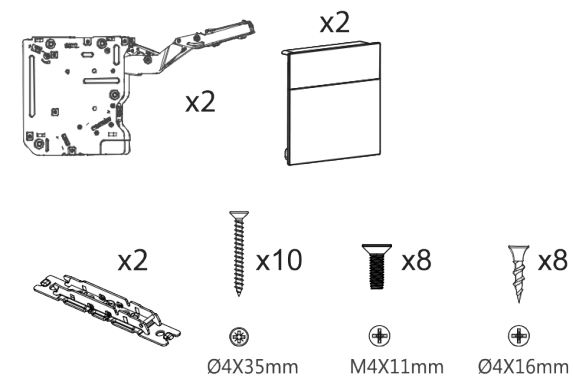

Instruções técnicas


Cálculo do fator de rendimento

Kit para 01 porta.


Item	Componente	Quant.
1	Articulador SQ	02
2	Capa	02
3	Fixador porta	02
4	Parafuso 4 x 35	10
5	Parafuro M4 x 11	08
6	Parafuso 4 x 16	08

CÓDIGO	Força	LF Fator de rendimento	KH Altura do armário
SQ00AM02B	Moderado	960 - 2040	400 - 500mm
SQ00AH02B	Forte	1800 - 3500	500mm


$$LF = KH \times (\text{peso da porta} + 2 \times \text{peso do puxador})$$



Dimensões para instalação




Medidas a partir da espessura do painel superior



4x parafusos de madeira Ø4X35mm




- 4 parafusos para portas de madeira (Ø4X16mm)
- 4 parafusos fresados para molduras de alumínio largas (M4x11mm)
- SFA=Recobrimento da porta no painel lateral
- F=Espaçamento

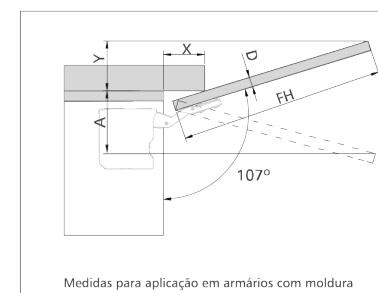

Medidas para aplicação em armários com moldura

D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Limitador do ângulo de abertura	Espaço necessário (mm)				
Sem	Y=FH x 0.29-15+D				
100°	Y=FH x 0.17-15+D				
75°	A=FH x 0.26+15-D				

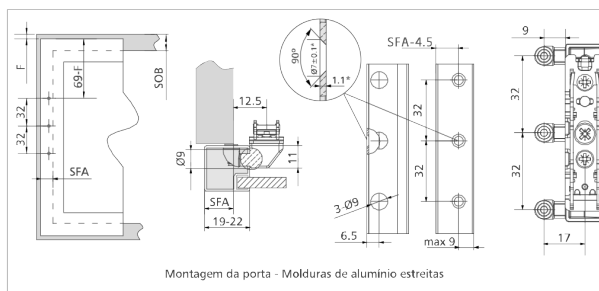


Montagem da porta - Molduras de alumínio estreitas

Largura do quadro (mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

10 parafusos especiais (Ø3,5x8,5 mm) para fixar molduras de alumínio estreitas


* Se você alterar a espessura do material, você deve reajustar as dimensões da montagem

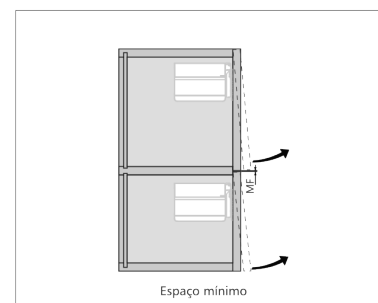

MF=Espaço mínimo 2mm

ARTICULADOR

ARTICULADOR TOP STAY SQ

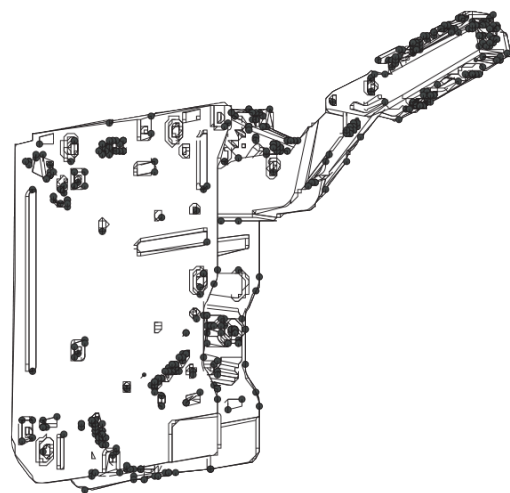

Montagem

1
Fixação

Montagem (fixação da peça)

Cuidado ao abrir o braço do mecanismo.

O braço do mecanismo pode erguer e causar ferimentos. Não puxe o braço para baixo sem porta estar instalada.

2

Montagem da Porta

Click

Encaixe da Capa

3
Ajuste de abertura da porta

Ajuste

Ajuste principal
Ajuste fino

Ajuste principal
Ajuste fino

4
Ajuste da posição da porta

5
Retirada da porta

6
Ajuste da velocidade de fechamento

“+” para aumentar o tempo de fechamento suave (gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário)
“-” para reduzir o tempo de fechamento suave (gire o parafuso de ajuste no sentido horário)

7
Trava do ângulo da porta

Montagem

Não puxe o braço para baixo sem porta estar instalada

SISTEMA DE CORRER



RR 80T



Limite de
80 kg



Sistema suspenso



Portas internas



Anti descarrilamento



Sistema silencioso

Dimensões




Technical drawing showing two vertical profiles. The left profile has a total height dimension labeled "altura do vão - 60" and a width dimension labeled "30-45". Below this, a smaller section is dimensioned "12.2". The right profile has a width dimension labeled "mínimo 600". A temperature symbol T_{18} is indicated at the bottom left of the right profile.

SISTEMA DE CORRER



RR 86 EMBUTIDO

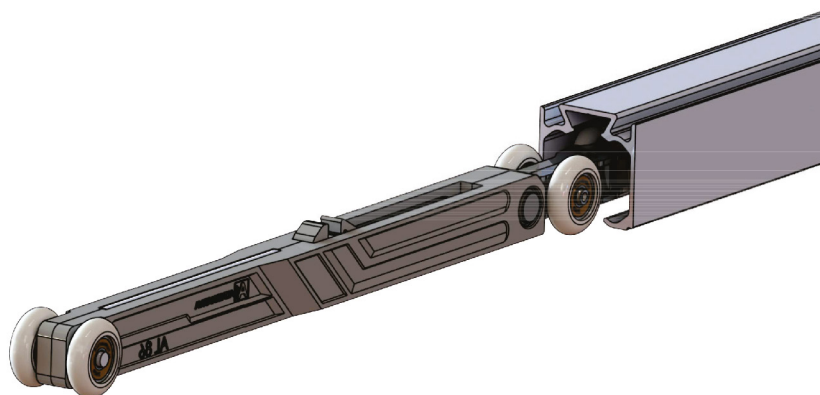

Limite de
80 kg


Instruções técnicas

Componentes

CÓDIGO 0086.1.30	STANDARD EMBUTIDO					
		carrinho	SUPORTE AL 84 x2	ACIONADOR	ROLANA SUPERIOR	FREIO
		x1	x2	x1	x1	x1

CÓDIGO 0086.1.40	PREMIUM EMBUTIDO			
		carrinho	SUPORTE AL 84 x2	ACIONADOR
		x2	x2	x2


Dimensões

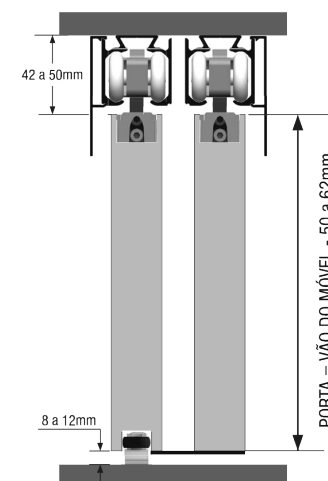



Trilho



3086




5086

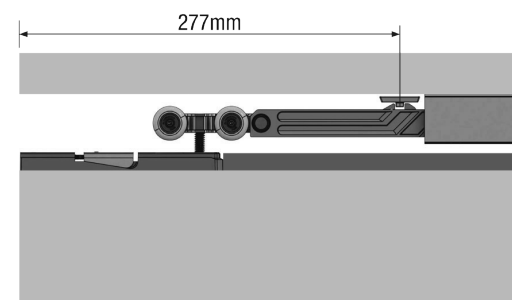

SISTEMA DE CORRER



RR 86 SOBREPOSTO

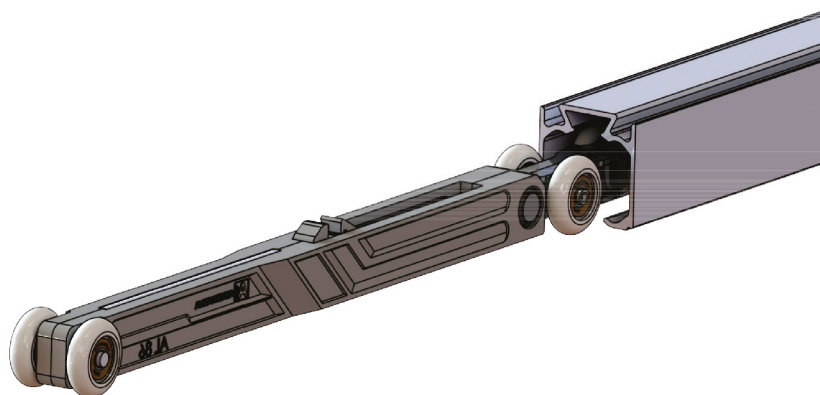

Limite de
80 kg


Instruções técnicas

Componentes



CÓDIGO						
0086.1.10	STANDARD SOBREPOSTO	carrinho	SUORTE ROLDANA SUP.	ACIONADOR	ROLDANA SUPERIOR	FREIO
		x1	x2	x1	x1	x1

CÓDIGO				
0086.1.20	PREMIUM SOBREPOSTO	carrinho	SUORTE ROLDANA SUP.	ACIONADOR
		x2	x2	x2

Dimensões

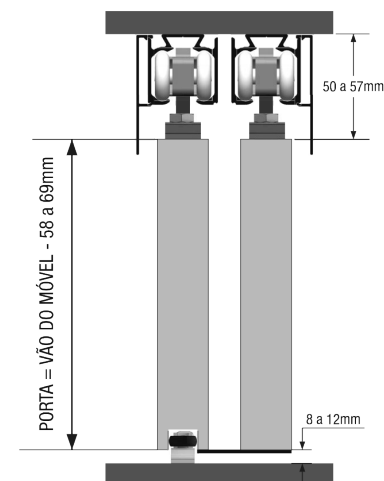


Trilho

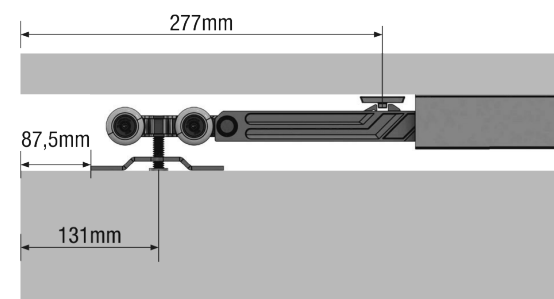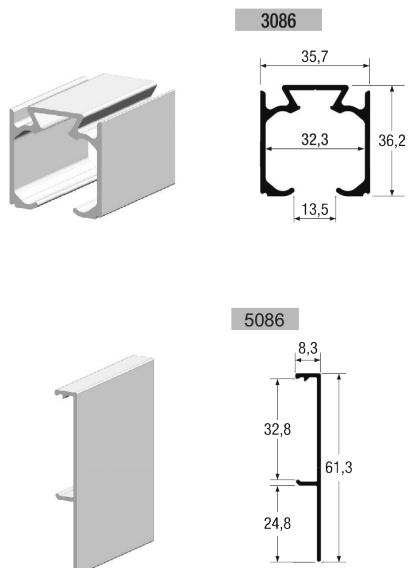

SISTEMA DE CORRER



RR 2082

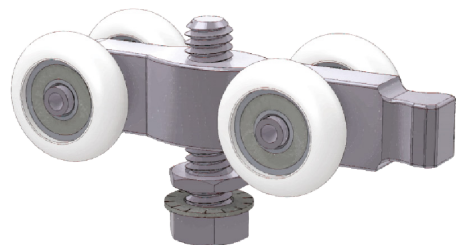

Sistema suspenso



Portas internas



Anti descarrilamento





Sistema silencioso

Limite de
60 kg

Instruções técnicas



Componentes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPONENTES
2082.1.10	Sistema correr RR 2082	 ROLDANA SUPERIOR x2  GUIA INFERIOR x1  FREIO x2  SUPORTE ROLDANA SUPERIOR x2

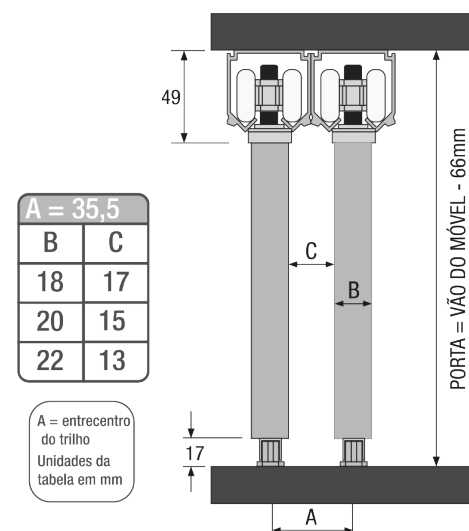


Trilho Superior


Bandeira Acabamento



Trilho Inferior




APLICAÇÃO BANDEIRA DE ACABAMENTO
2092 NO TRILHO 2082

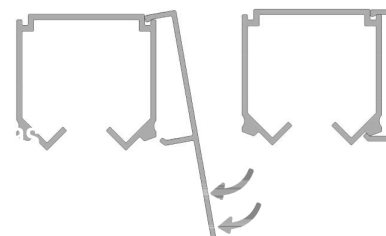

SISTEMA DE CORRER



RR 300

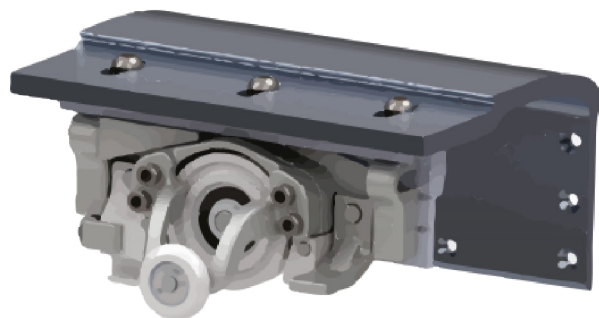

Limite de
60 kg



Transpasse de 20 a 30 mm



Sistema suspenso




Portas externas



Anti descarrilamento




Sistema silencioso

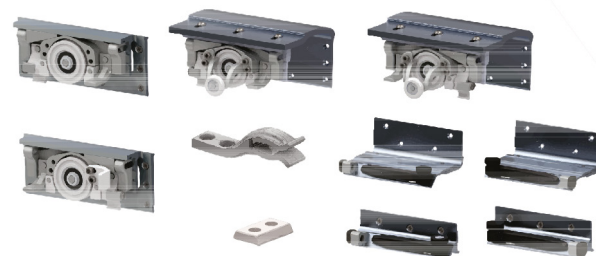


Instruções técnicas



Trilhos e perfis

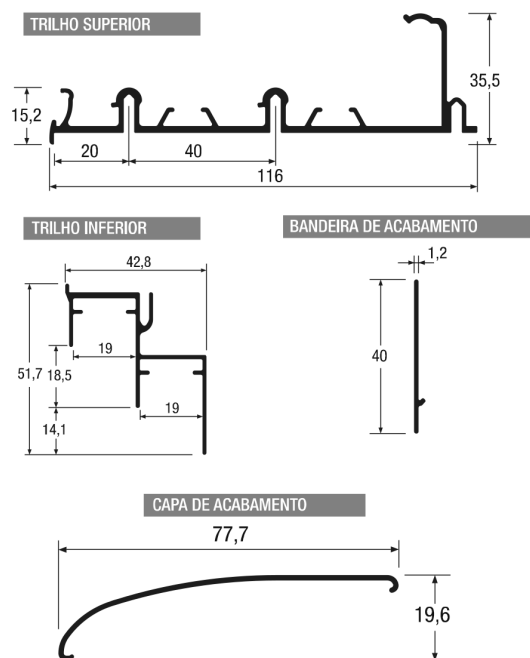

Dimensões

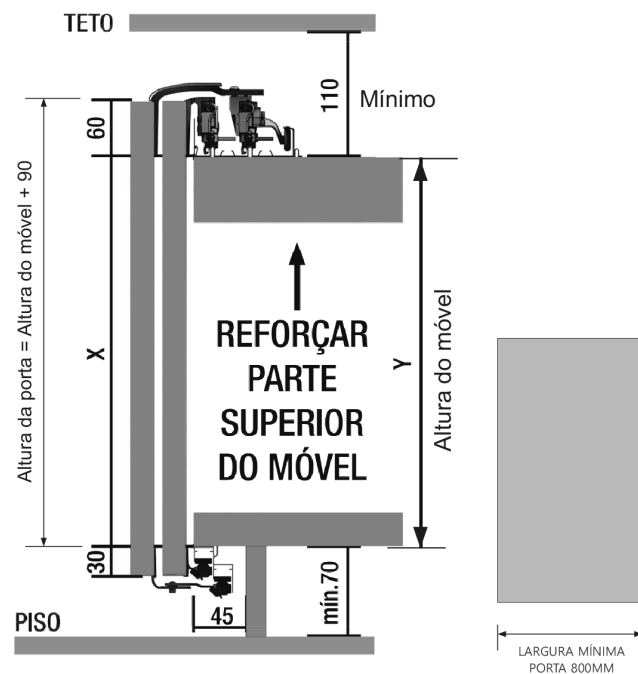


Sistema com
amortecimento
superior
e inferior

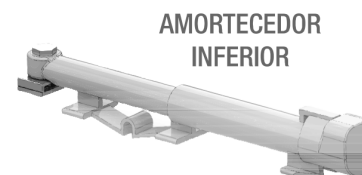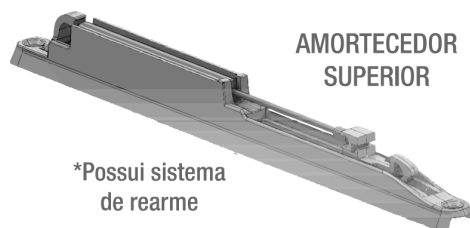

SISTEMA DE CORRER



RR 300

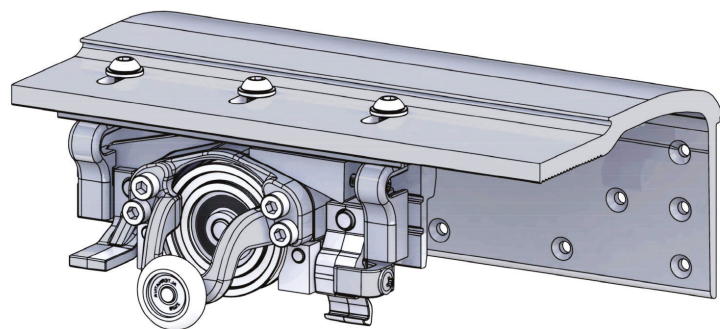

Limite de
60 kg



Transpasse de 20 a 30 mm



Sistema suspenso




Portas externas



Anti descarrilamento




Sistema silencioso

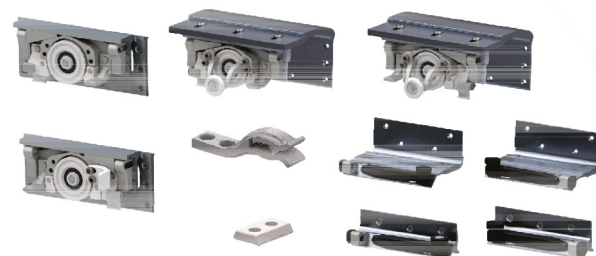


Instruções técnicas



Trilhos e perfis

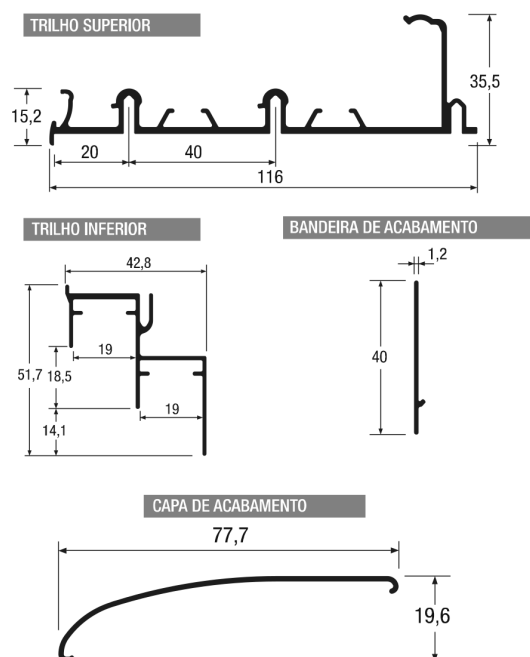

Dimensões

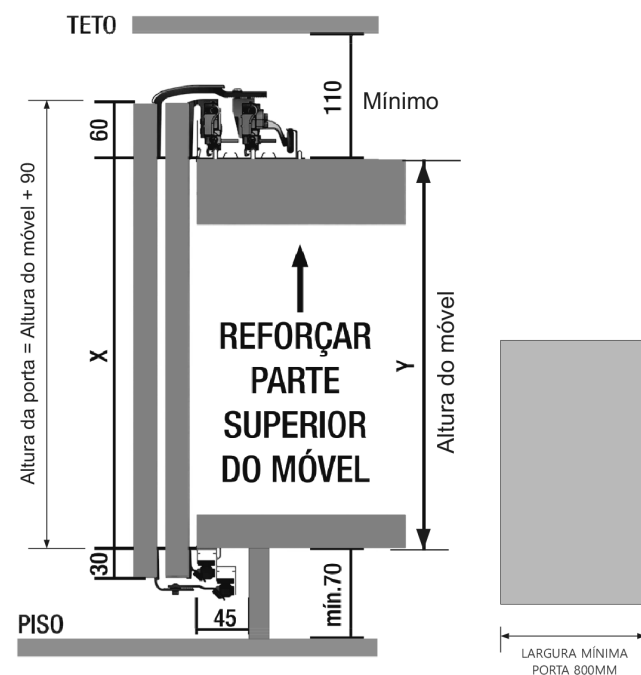


Sistema com
amortecimento
superior
e inferior

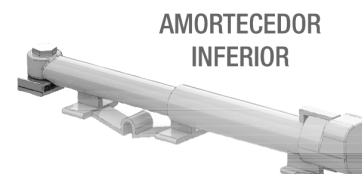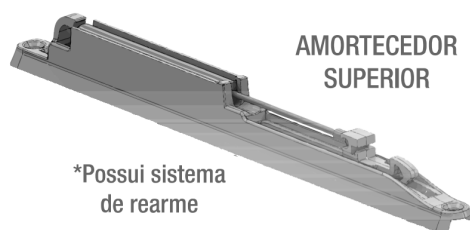

SISTEMA DE CORRER



RR 61

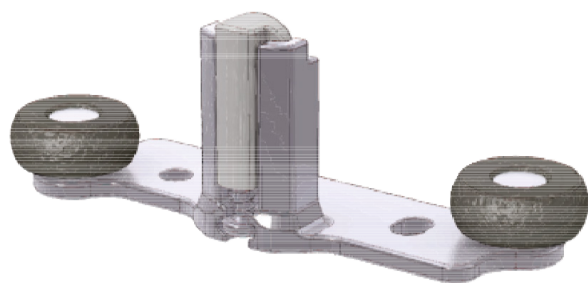

Limite de
60 kg



Dispensa usinagem



Sistema apoiado




Portas internas



Anti descarrilamento



Sistema silencioso

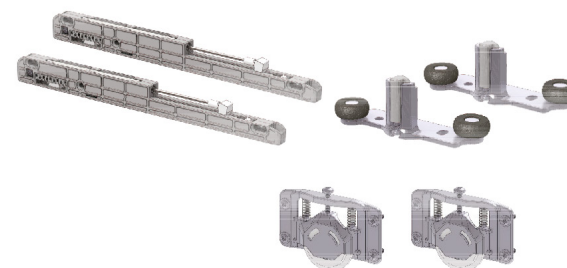

Dimensões

A = entrecentro do trilho
Unidades: mm

Technical drawing of a door assembly. The side view (top) shows a door with a minimum width of 800mm. The front view (bottom) shows the door with a height of 48 to 53mm. The door is supported by two vertical guides, labeled 'Roldana sobreposta' (overlapping roller). The distance between the guides is labeled 'C'. The distance from the door edge to the guide is labeled 'B'. The distance from the door edge to the roller is labeled 'D'. The distance from the roller to the bottom of the door is labeled 'A'. The distance from the top of the door to the roller is labeled '37 a 42'. The distance from the roller to the bottom of the door is labeled '11'.

Vendidos separadamente


Technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 37,5, divided into two sections of 15 and 17,5. The overall height is 43, with a top section of 2,8 and a bottom section of 40,4. The inner opening has a width of 32,5 and a height of 6. There are small horizontal bars at the top and bottom corners.

Vendidos separadamente

Technical drawing of a cross-section of a roof structure. The drawing shows a trapezoidal profile with a total width of 20,2 and a height of 6,1. The top edge has a horizontal segment of 3,4 on the right side.

Technical drawing of a profile with dimensions: 34,5, 6,1, 3,4, 54,7.


A = 33		
B	C	D
15	17,5	7,2
18	14,5	4,2
20	12,5	2,2

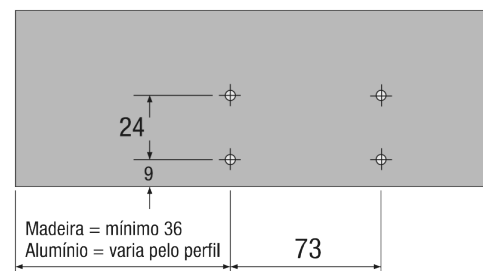

SISTEMA DE CORRER



RR 61

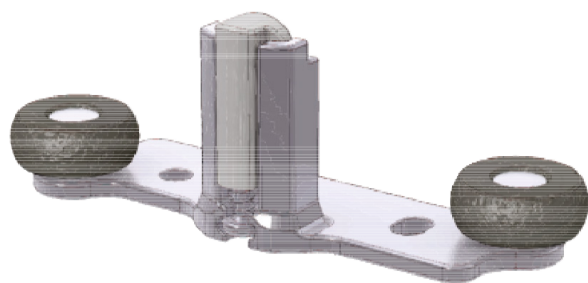

Limite de
60 kg



Dispensa usinagem



Sistema apoiado




Portas internas



Anti descarrilamento



Sistema silencioso

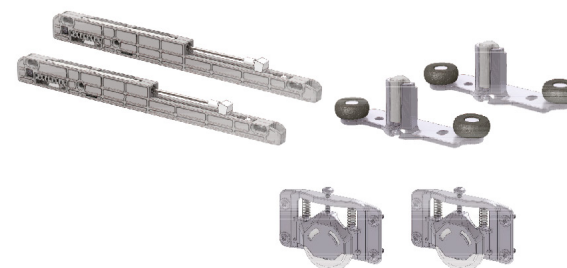

Instruções técnicas

Componentes


Kit para 01 porta. Código: 6153.1.20

Imagem	Código	Peças
	Roldana inferior embutida RR53	2
	Amortecedor RR61	2
	Acionador rodizio PU	2


Dimensões

A = entrecentro do trilho
Unidades: mm


PORTA = VÃO DO MÓVEL - 48 a 53mm

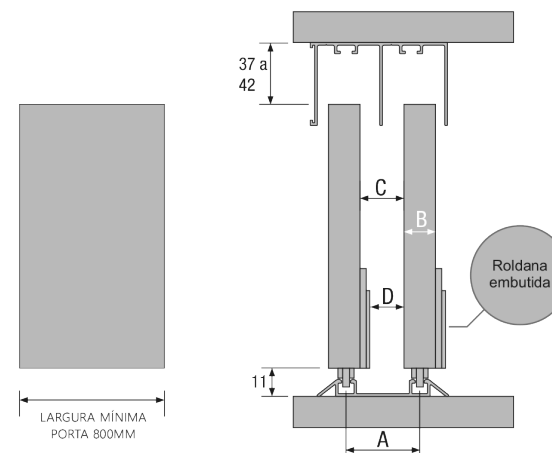

Trilho Superior


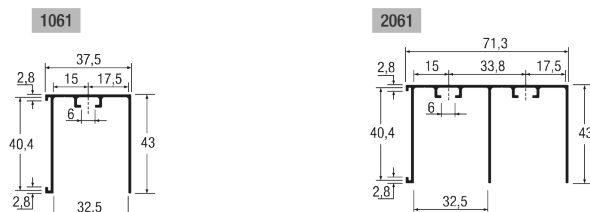


Trilho Inferior

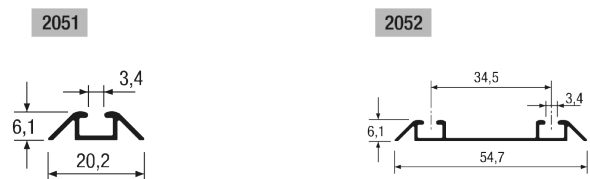



A = 34,5			
B	C	D	
15	19	15	
18	16	12	
20	14	10	

A = 33			
B	C	D	
15	17,5	13,5	
18	14,5	10,5	
20	12,5	8,5	

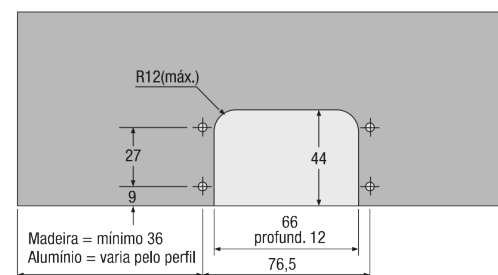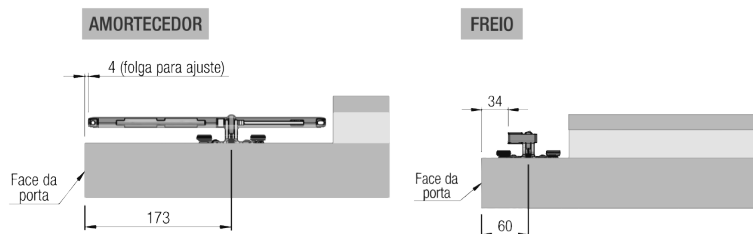

SISTEMA DE CORRER

 **RR 50**

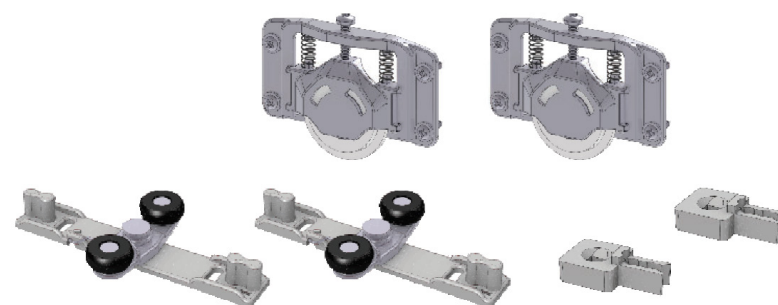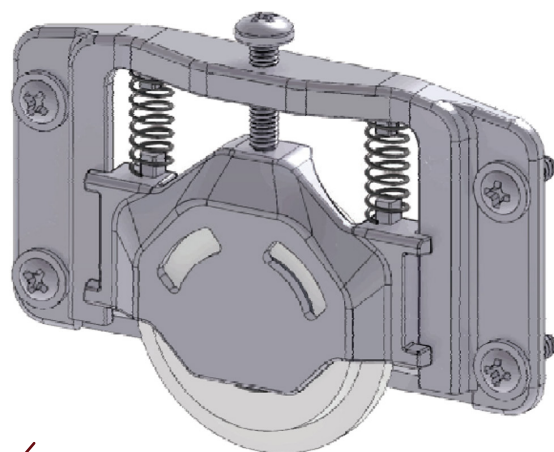

Limite de
60 kg

Instruções técnicas

Componentes

Kit para 01 porta. Código: RR50.1


Imagem	Código	Peças
	Roldana inferior RR50	2
	Guia auto ajustável GA07	2
	Freio	2

Dimensões

A = entrecentro do trilho
Unidades: mm


A = 34,5			
B	C	D	
15	19	8,7	
18	16	5,7	
20	14	3,7	

A = 33			
B	C	D	
15	17,5	7,2	
18	14,5	4,2	
20	12,5	2,2	

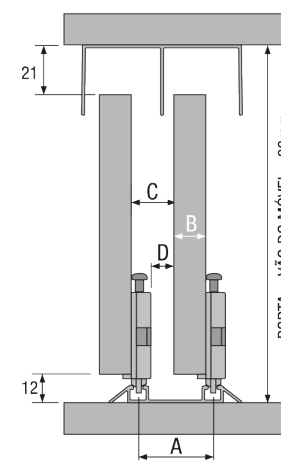



Trilho Superior

Vendidos separadamente

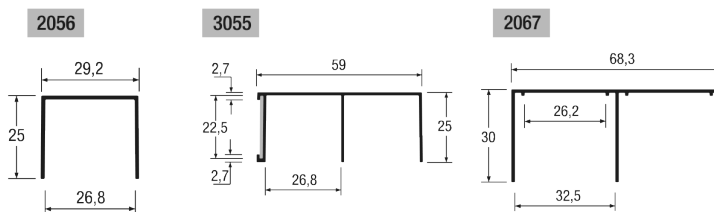

Trilho Inferior

Vendidos separadamente

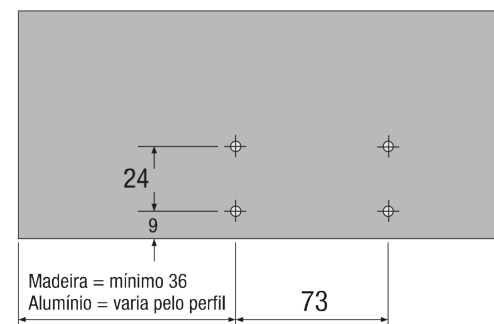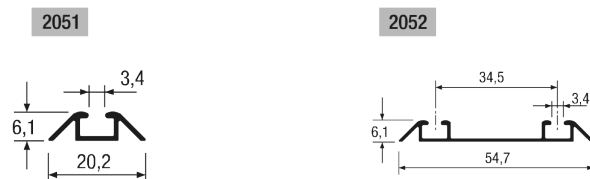

Regulagem de altura



Rolamento 40mm blindado

SISTEMA DE CORRER



RR 301



Limite de
60 kg



Sistema usado



Sistema apoiado




Portas internas



Anti descarrilamento



Sistema silencioso

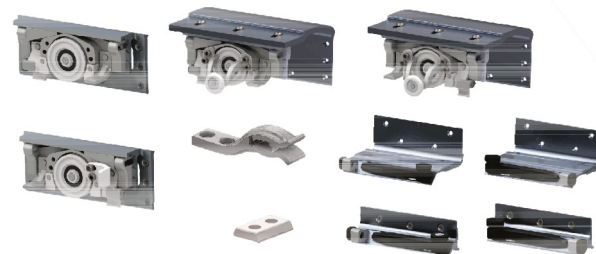


Instruções técnicas

Componentes


Kit para 02 portas. Código: RR30T.2

Imagem	Código	Peças
	Carrinho superior	4
	Carrinho inferior	4
	Amortecedor	4

Trilho Superior e inferior






Vendidos separadamente

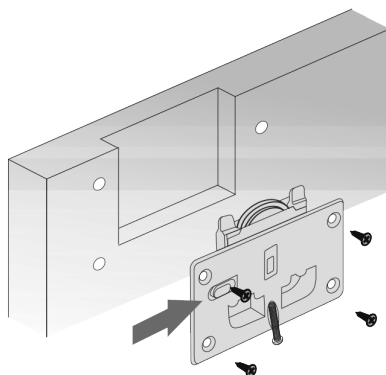

Regulagem de altura



Dimensões

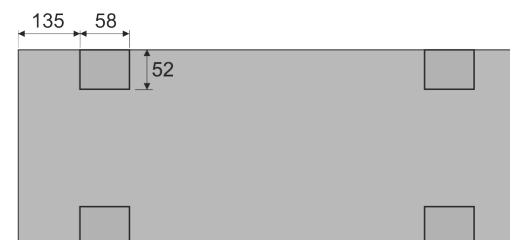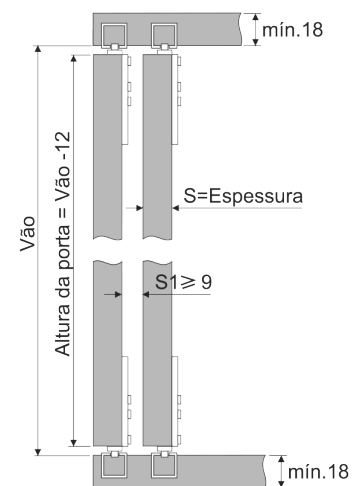

SISTEMA DE CORRER



RR 53

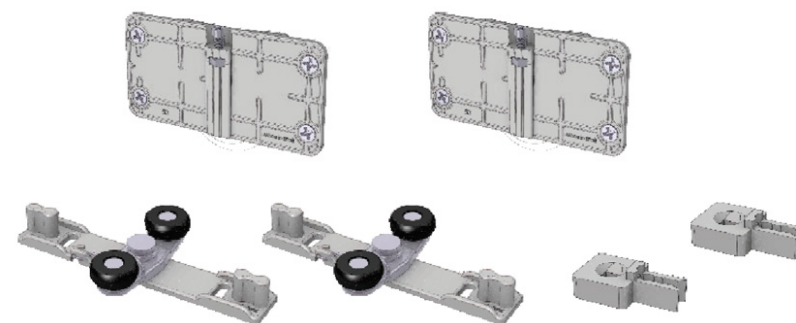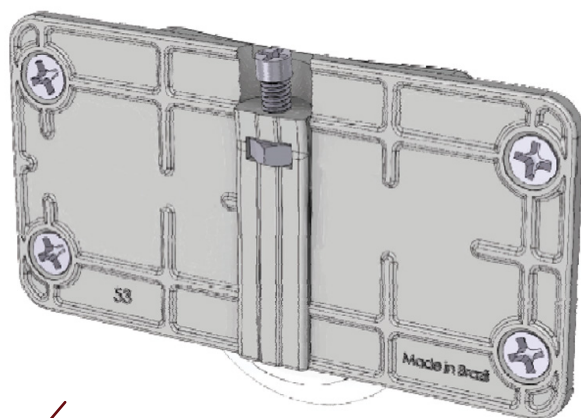

Limite de
60 kg

Instruções técnicas

Componentes

Kit para 01 porta. Código: RR53.1

Imagem	Código	Peças
	Roldana inferior RR53	2
	Guia auto ajustável GA07	2
	Freio	2


A = entrecentro do trilho
Unidades: mm

A = 34,5		
B	C	D
15	19	15
18	16	12
20	14	10

A = 28		
B	C	D
15	12,5	8,5
18	9,5	5,5
20	7,5	3,5


A = 33		
B	C	D
15	17,5	13,5
18	14,5	10,5
20	12,5	8,5

Dimensões

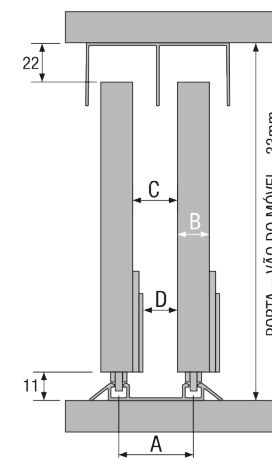



Trilho Superior

Vendidos separadamente

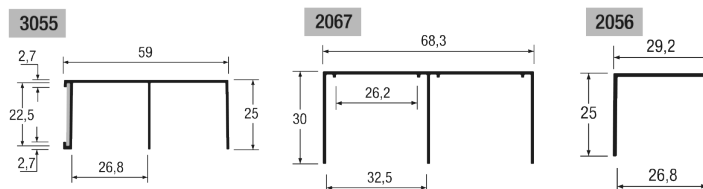

Trilho Inferior

Vendidos separadamente

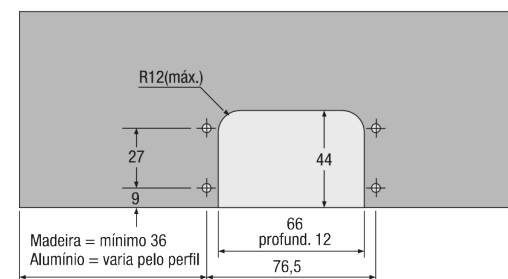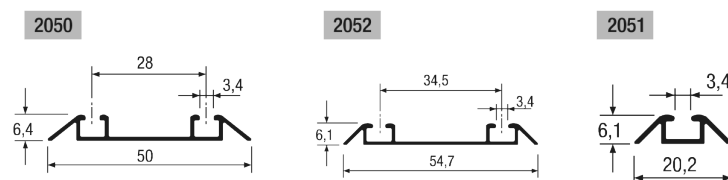

Regulagem de altura




Rolamento 40mm blindado

SISTEMA DE CORRER



RR 2060

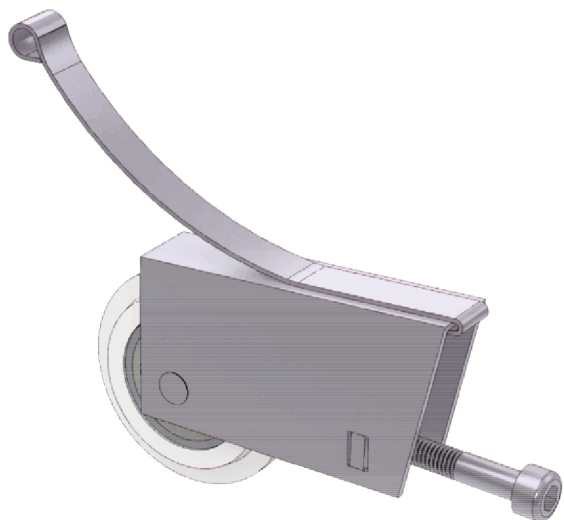

Transpasse de 20 a 30 mm



Sistema apoiado



Portas internas



Anti descarrilamento



Sistema silencioso



Rolamento 40mm blindado




Sistema encaixado

Limite de
60 kg



Instruções técnicas

Componentes


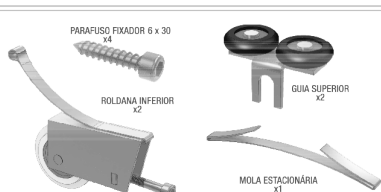
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (KIT 01 PORTA)	COMPONENTES
2060.1.10	KIT 2060	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPONENTES
4010	TAMPA ACABAMENTO PEQUENA 10 x 20 - CINZA	x1
4052	TAMPA ACABAMENTO PEQUENA 10 x 20 - TABACO BR1003	
4011	TAMPA ACABAMENTO GRANDE 10 x 45 - CINZA	x1
4051	TAMPA ACABAMENTO GRANDE 10 x 45 - TABACO BR1003	

Trilho




Dimensões

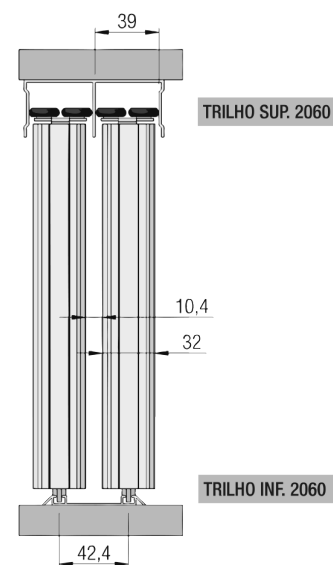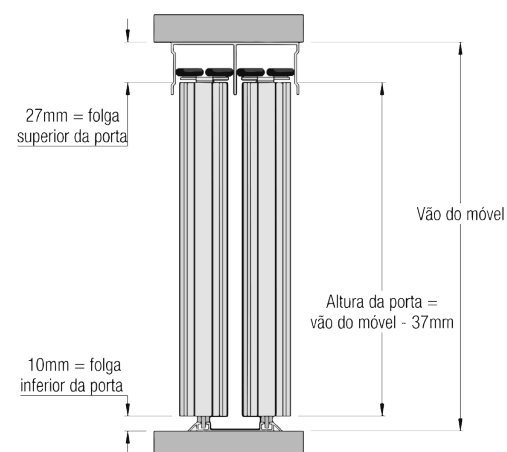

SISTEMA DE CORRER

MÃO AMIGA JASPERA

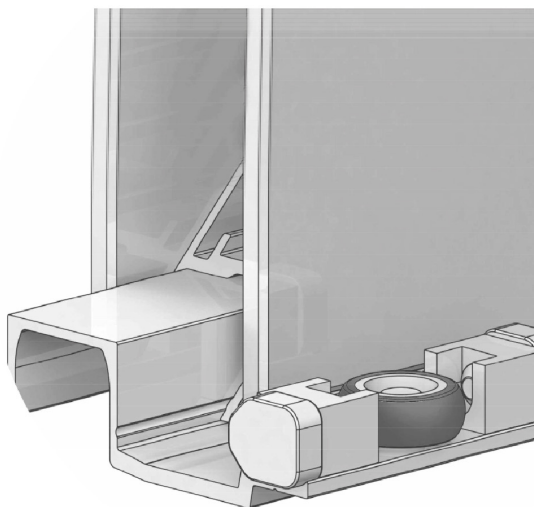

Sistema suspenso



Portas internas




Sistema silencioso


Limite de
60 kg

Instruções técnicas


Componentes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	 GUIA FIXO	 GUIA MÓVEL
0084.1.41	SISTEMA MÃO AMIGA 1 PORTA	x1	-
	SISTEMA MÃO AMIGA 2 PORTAS	x1	x1
0084.1.43	SISTEMA MÃO AMIGA 3 PORTAS	x1	x2
	SISTEMA MÃO AMIGA 4 PORTAS	x1	x3

Dimensões

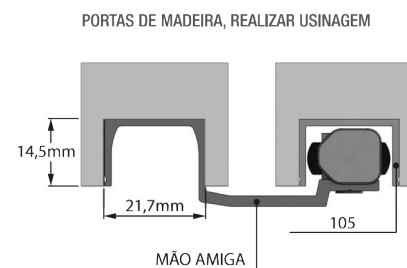


Perfil



ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS EM SEQUENCIA




A ÚLTIMA PORTA DA COMPOSIÇÃO É RESPONSÁVEL POR DESLOCAR AS RESTANTES

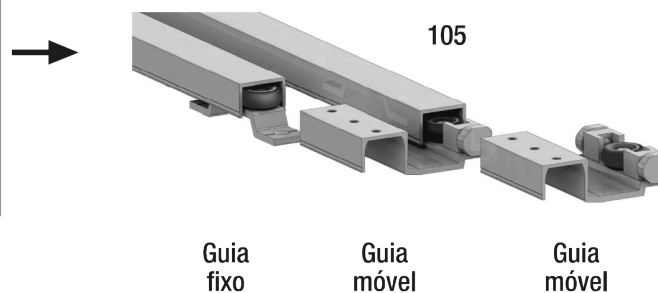

SISTEMA DE CORRER

MÃO AMIGA MERANA

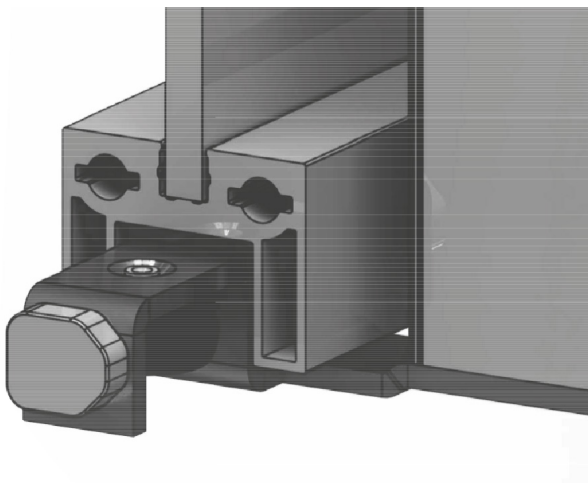

Sistema suspenso



Portas internas




Sistema silencioso

Limite de
60 kg

Instruções técnicas


Componentes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	 GUIA FIXO	 GUIA MÓVEL
0086.1.61	SISTEMA MÃO AMIGA 1 PORTA	x1	-
0086.1.62	SISTEMA MÃO AMIGA 2 PORTAS	x1	x1
0086.1.63	SISTEMA MÃO AMIGA 3 PORTAS	x1	x2
0086.1.64	SISTEMA MÃO AMIGA 4 PORTAS	x1	x3

ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS EM SEQUENCIA



A ÚLTIMA PORTA DA COMPOSIÇÃO É
RESPONSÁVEL POR DESLOCAR AS RESTANTES

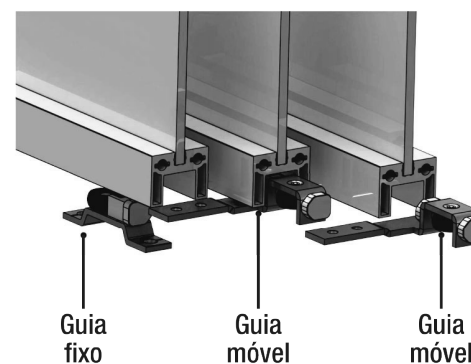


PUXADORES



PUXADOR ESMERA



Design

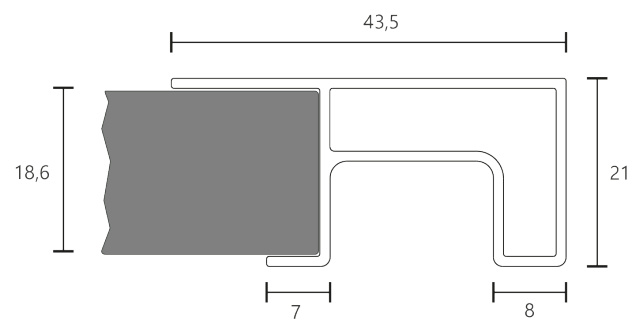




PUXADOR GRANNA




Design

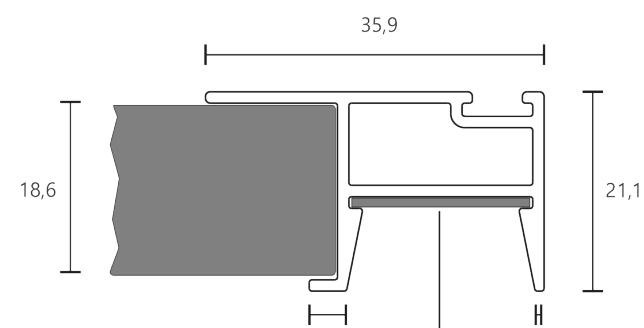


PUXADORES



PUXADOR LEMURIA

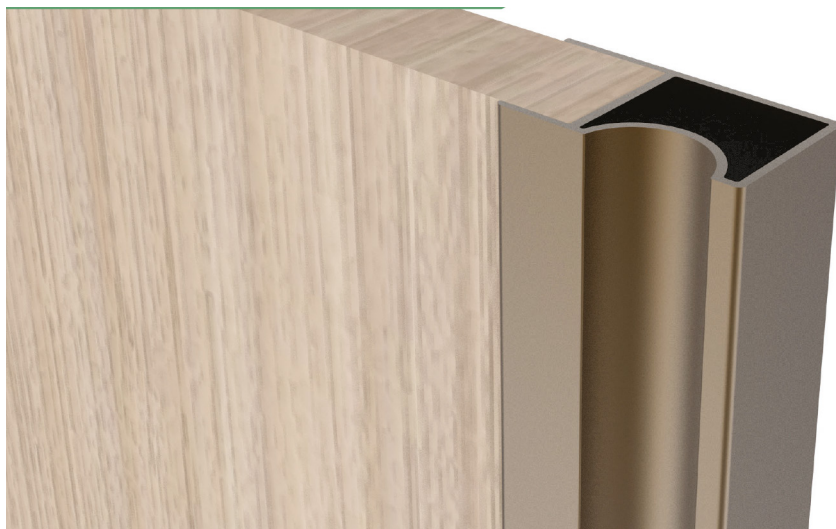

Design

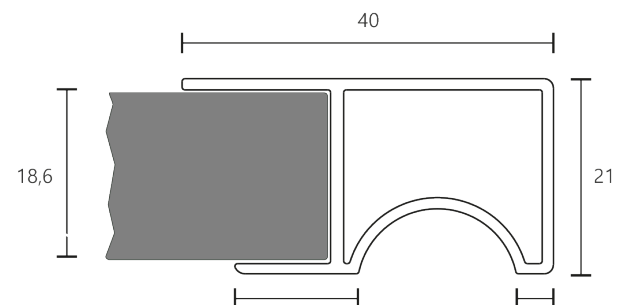




PUXADOR LETUR



Design

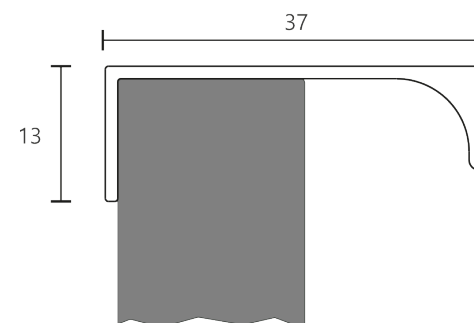

PUXADORES



PUXADOR MINZI E




Tapa 07



Tapa 01

Design

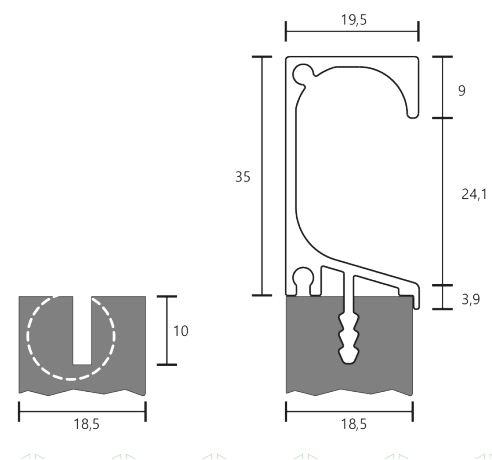



PUXADOR MINZI




Tampa 07



Tampa 01

Design

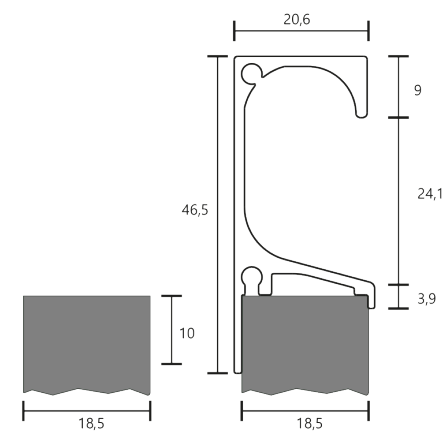


PUXADORES



PUXADOR ROMUR



Design

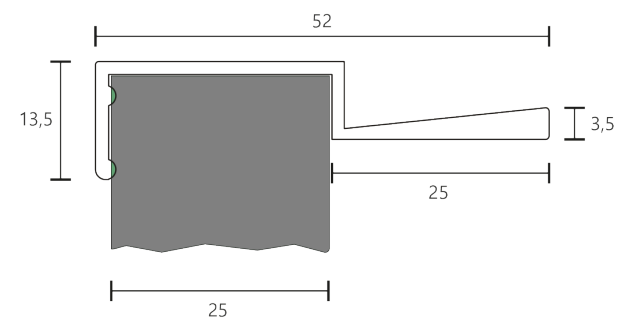




PUXADOR ROZIO



Design

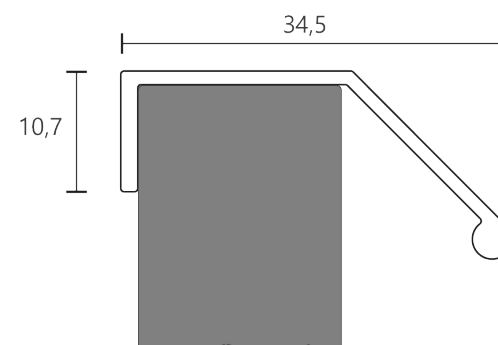


PUXADORES



PUXADOR SELEDA E



Design

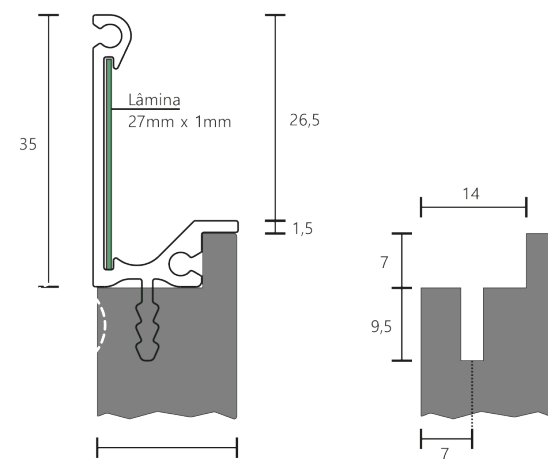




PUXADOR SELEDA P



Design

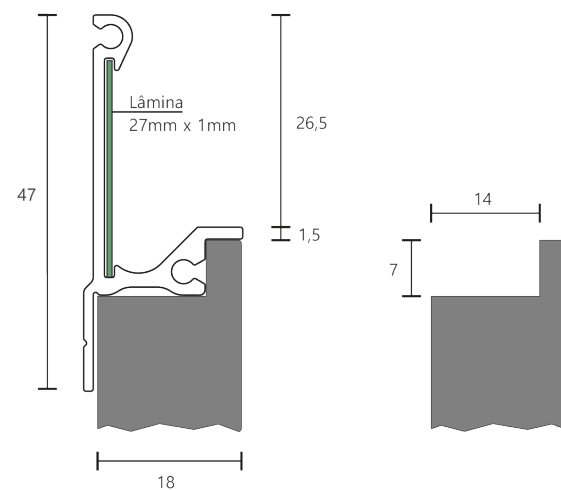


PUXADORES



PUXADOR SEMA



Design

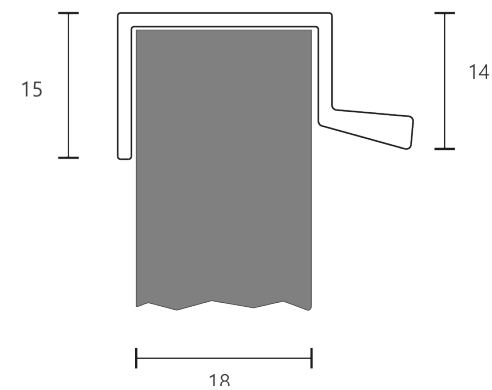




PUXADOR TOPAMA



Design

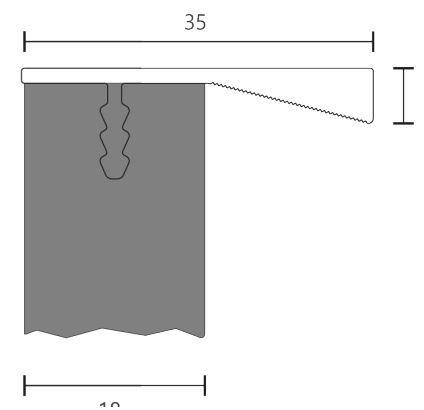



Rua: Malmequer do Campo, 244
(Antiga Estrada dos Monos, 200)
Colônia do Pêssego
CEP 08265-380
São Paulo – SP
Telefone (11) 2054-3206
E-mail: rrportas@rrportas.com.br
www.rrportas.com.br